

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi manewrowej, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych

- 1

Projektowana warstwa szczerdła nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk, kolor szary, grubości 8 cm, zamulenie spoin piaskiem łamany 0/2 mm.
- 2

Projektowana warstwa podbudowy cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gr. 3 - 5 cm.
- 3

Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego:fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm,
- 4

Projektowana warstwa odciążająca z kruszywa naturalnego:fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,
- 5


Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 6

Projektowana warstwa szczerdła nawierzchni chodników z kostki betonowej typu Starobruk, kolor melanz, grubości 6 cm, zamulenie spoin piaskiem łamany 0/2 mm,
- 7

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego:fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,
- 8



Projektowana warstwa szczerdła nawierzchni z płyty betonowej typu eko-dziur, kolor gryfiowy, grubości 8 cm,
- 9

Projektowana warstwa podsytki piaskowej, 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm.


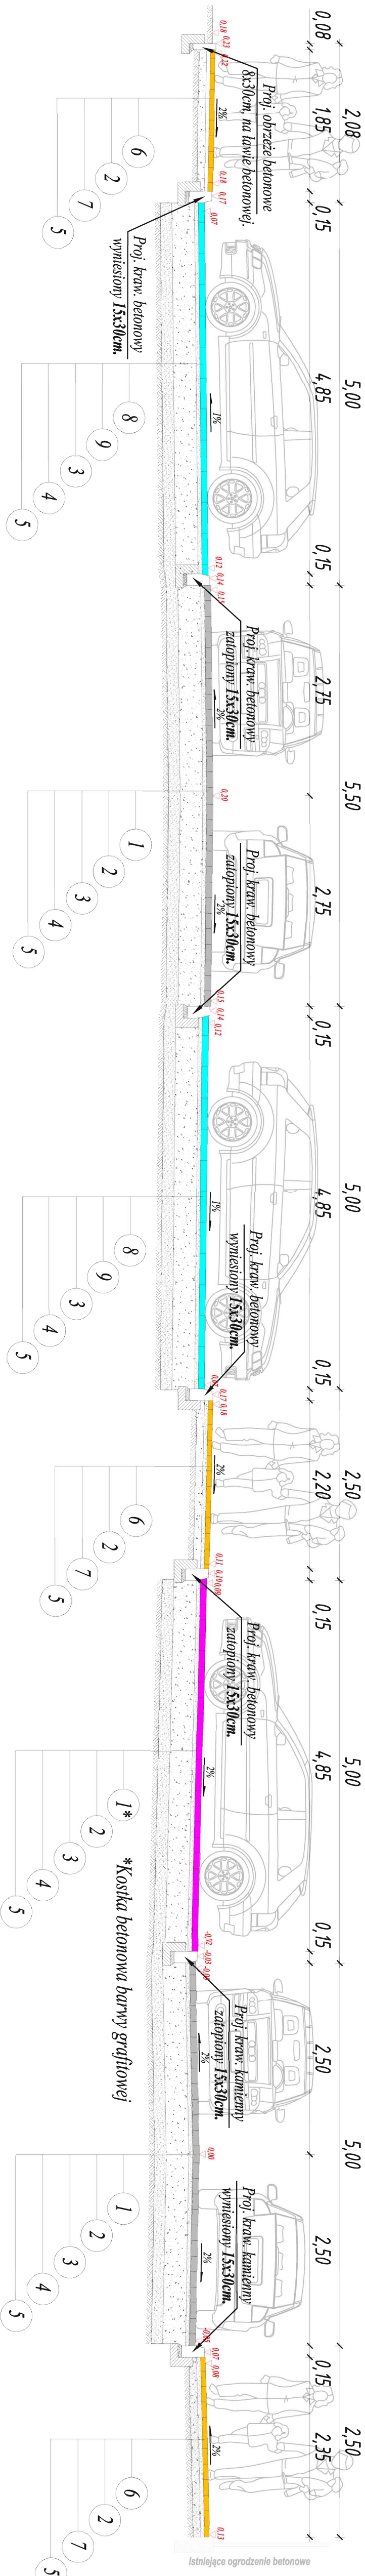


PRZEKROJ NORMALNY C - C

Krawężnik kamienny 15x30x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym

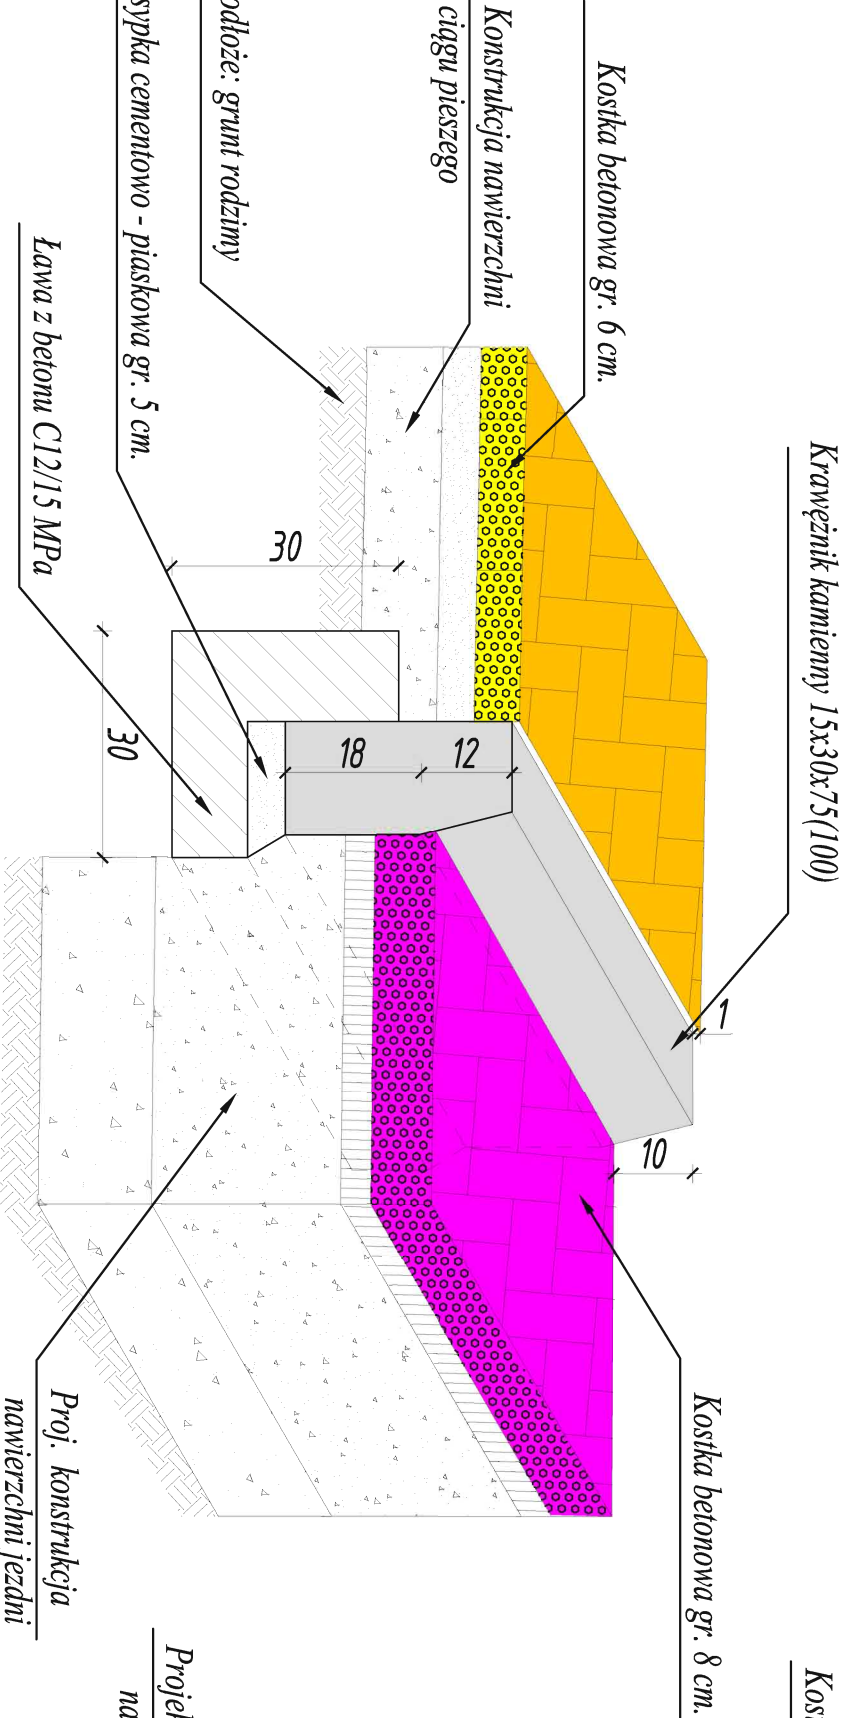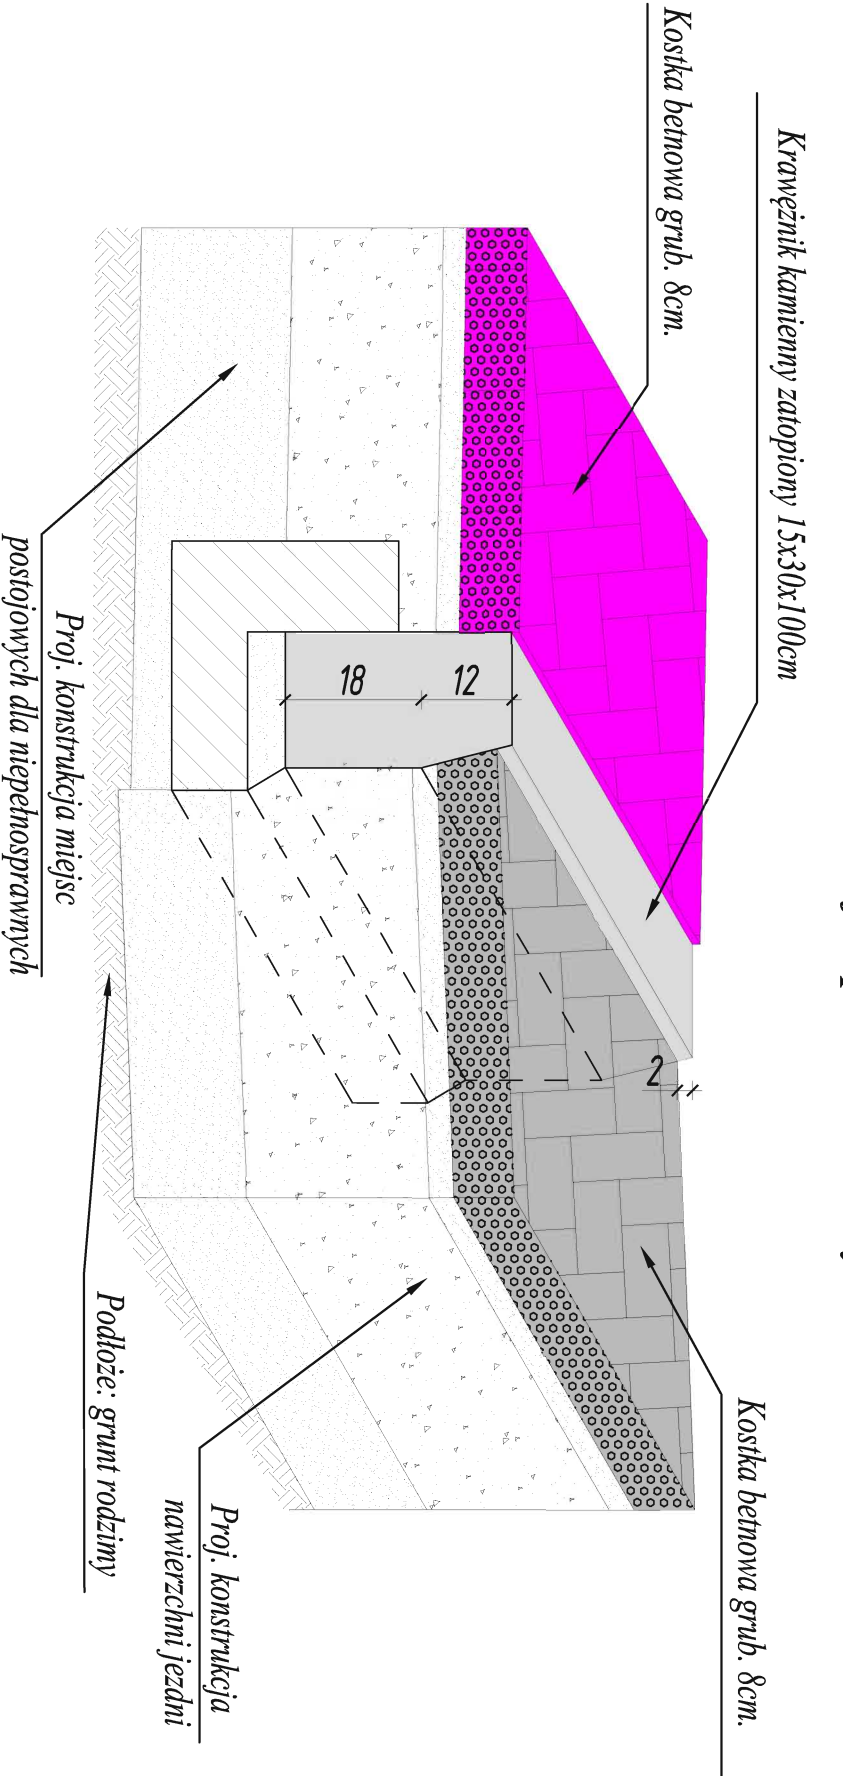

Krawężnik betonowy 15x30x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym

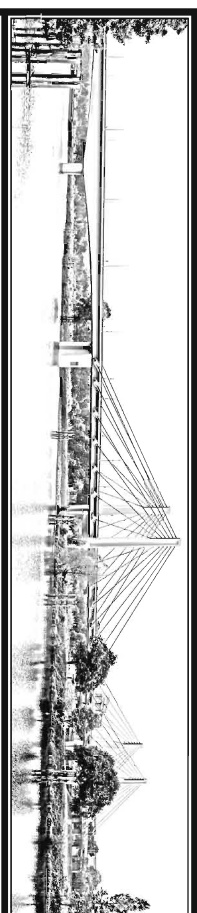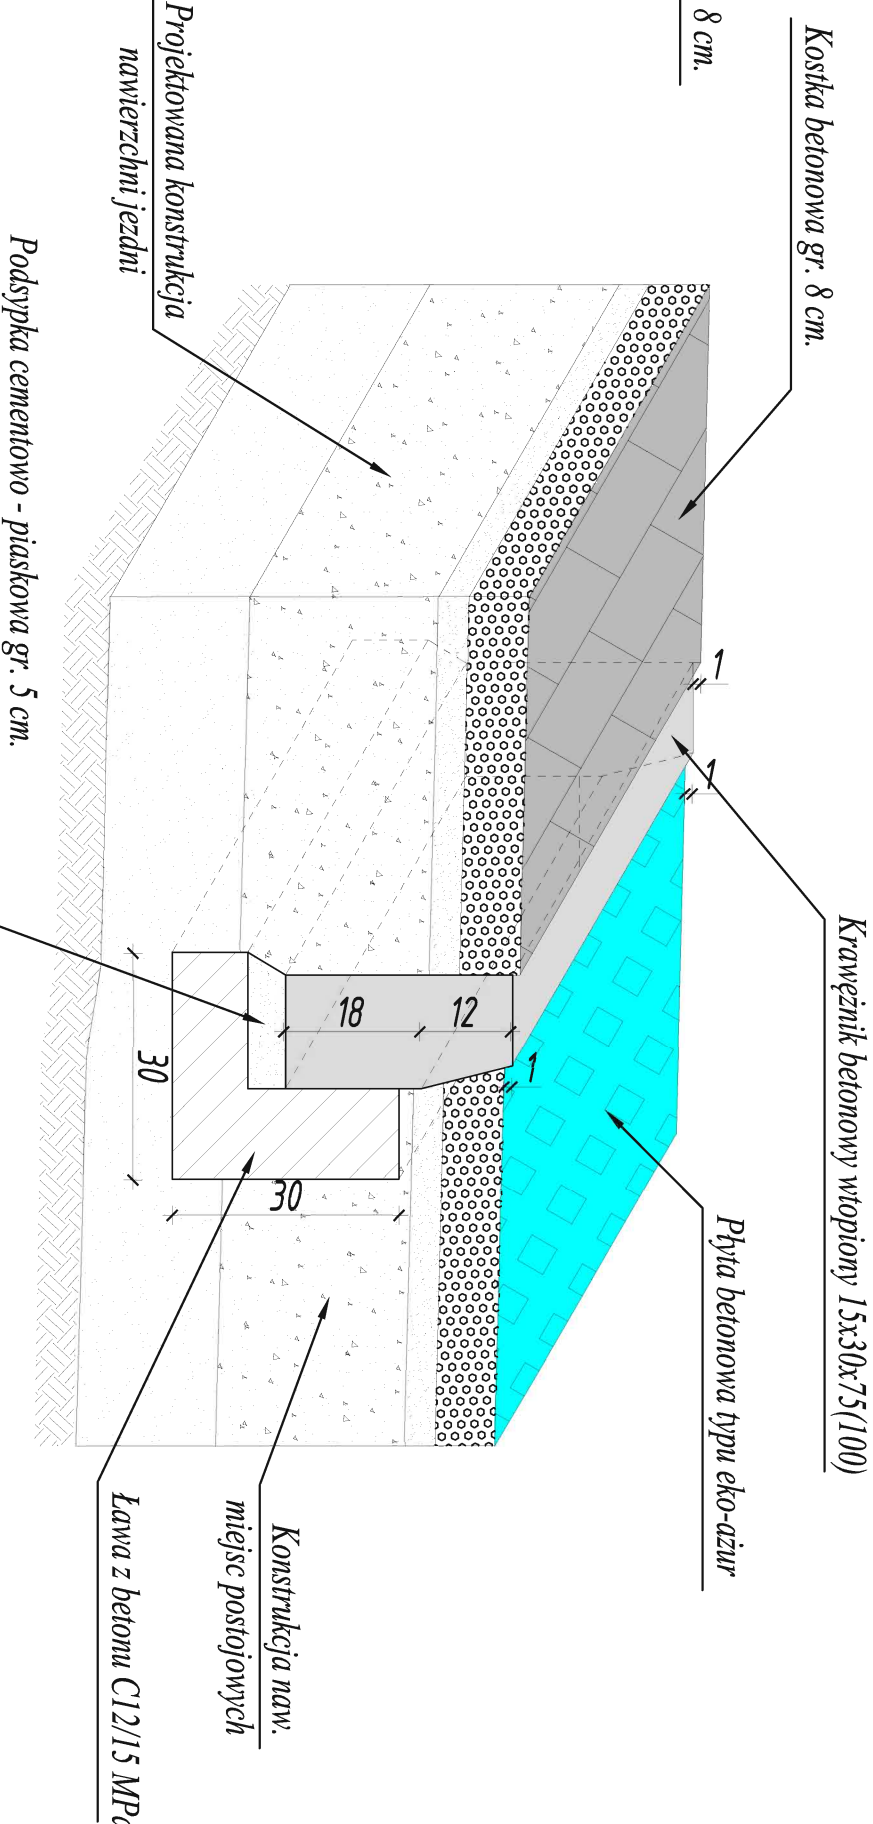

"TRAFFIC" PROJEKTOWA PROJEKTOWA DROG I MOSTÓW MAŁEJ GĘRS  
07-410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROMEKOWEGO "GR01A" 9/1  
kom. 510-468-463, NIP 758-210-24-68, Regon 141928873



MASTO OSTROŁĘKA  
ul. Piłk Bana 1  
07-410 Ostrołęka

PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Koszarowa zlik. na Osiedlu "Wojciechowice" w msc. Ostrołęka  
Budowa ulicy Koszarowej wraz z obwodnicą, osłonięciem akustycznym oraz  
przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Ostrołęka

PROJEKTOWAŁ: KONSTRUKTOR: MAŁGORZATA  
PROJEKTOWAŁ: KONSTRUKTOR: MAŁGORZATA  
Zatwierdza i udziela prawa wyrażenia z tytułu o prawie autorskim. Główny inżynier nie może być w części przypisywany  
autorowi lub dostawcy materiałów, bez pisemnej zgody Inżyniera Projektanta Drog i Mostów Małej Gęrs

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	ip uprawnień	prośbis
DROGOWA	projektant	mgr Przemysław Walek	MAŁGORZATA	
	opracował	mgr mgr. Marij Giers		