

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi manewrowej, ciągu pieszych oraz miejsc postojowych

- 1

Projektowana warstwa ściertlna nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk, kolor szary, grubość 8 cm, zamknięcie spoin piaskiem łamanym 0,2 mm,
- 2

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0,2 mm o gr. 3 - 5 cm,
- 3

Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm,
- 4

Projektowana warstwa odciążająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,
- 5


Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu,
- 6

Projektowana warstwa ściertlna nawierzchni chodników z kostki betonowej typu Starobruk, kolor melaż, grubość 6 cm, zamknięcie spoin piaskiem łamanym 0,2 mm,
- 7

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,
- 8

Projektowana warstwa ściertlna nawierzchni z płyty betonowej typu eko-azur, kolor gryfiowy, grubość 8 cm,
- 9

Projektowana warstwa podsypki piaskowej, 0,2 mm o grubości 3 - 5 cm,




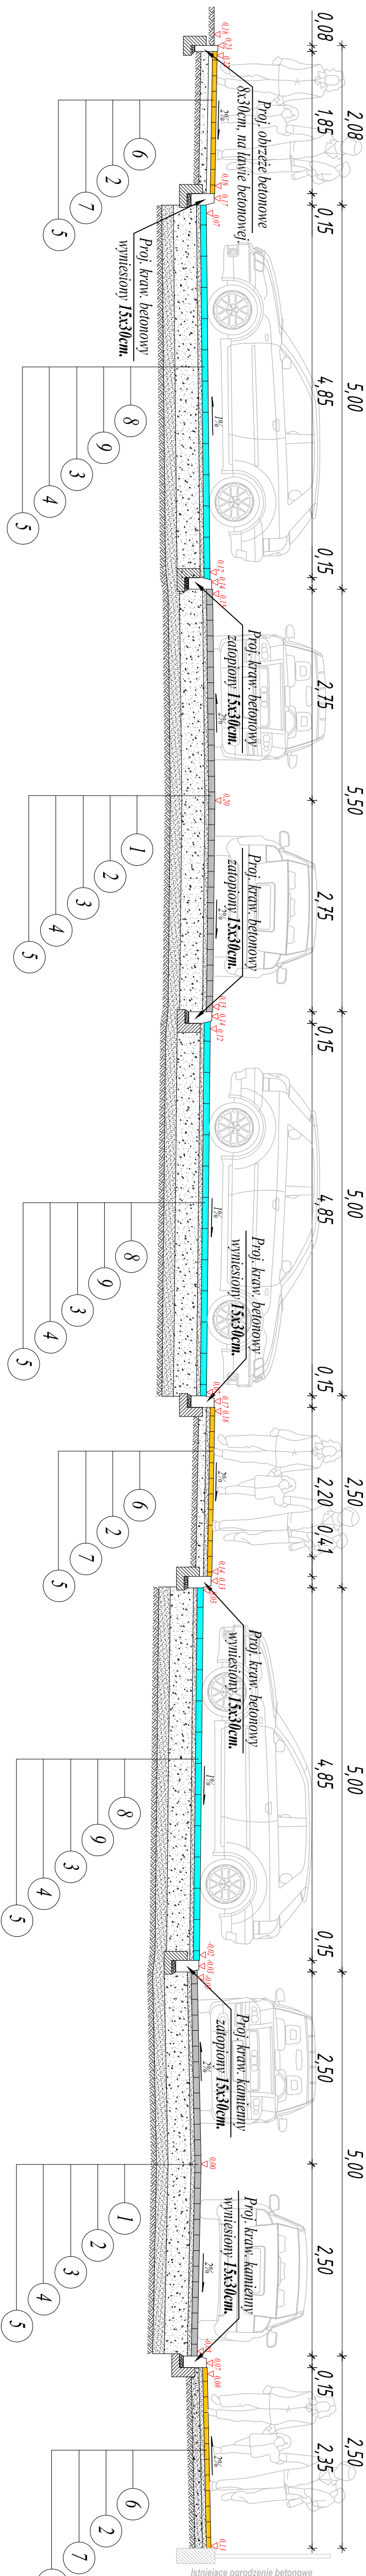


PRZEKRÓJ NORMALNY E - E


Krawężnik betonowy 15x30x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym

Krawężnik betonowy 15x30x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym

Krawężnik kamienny 15x30x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym

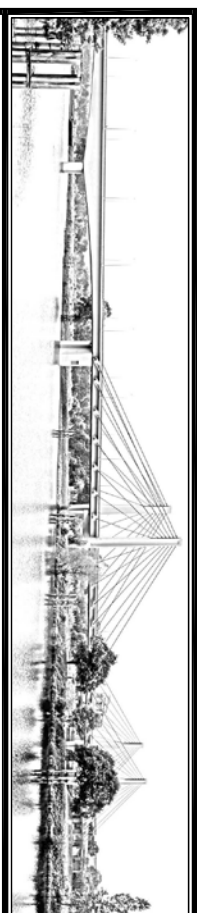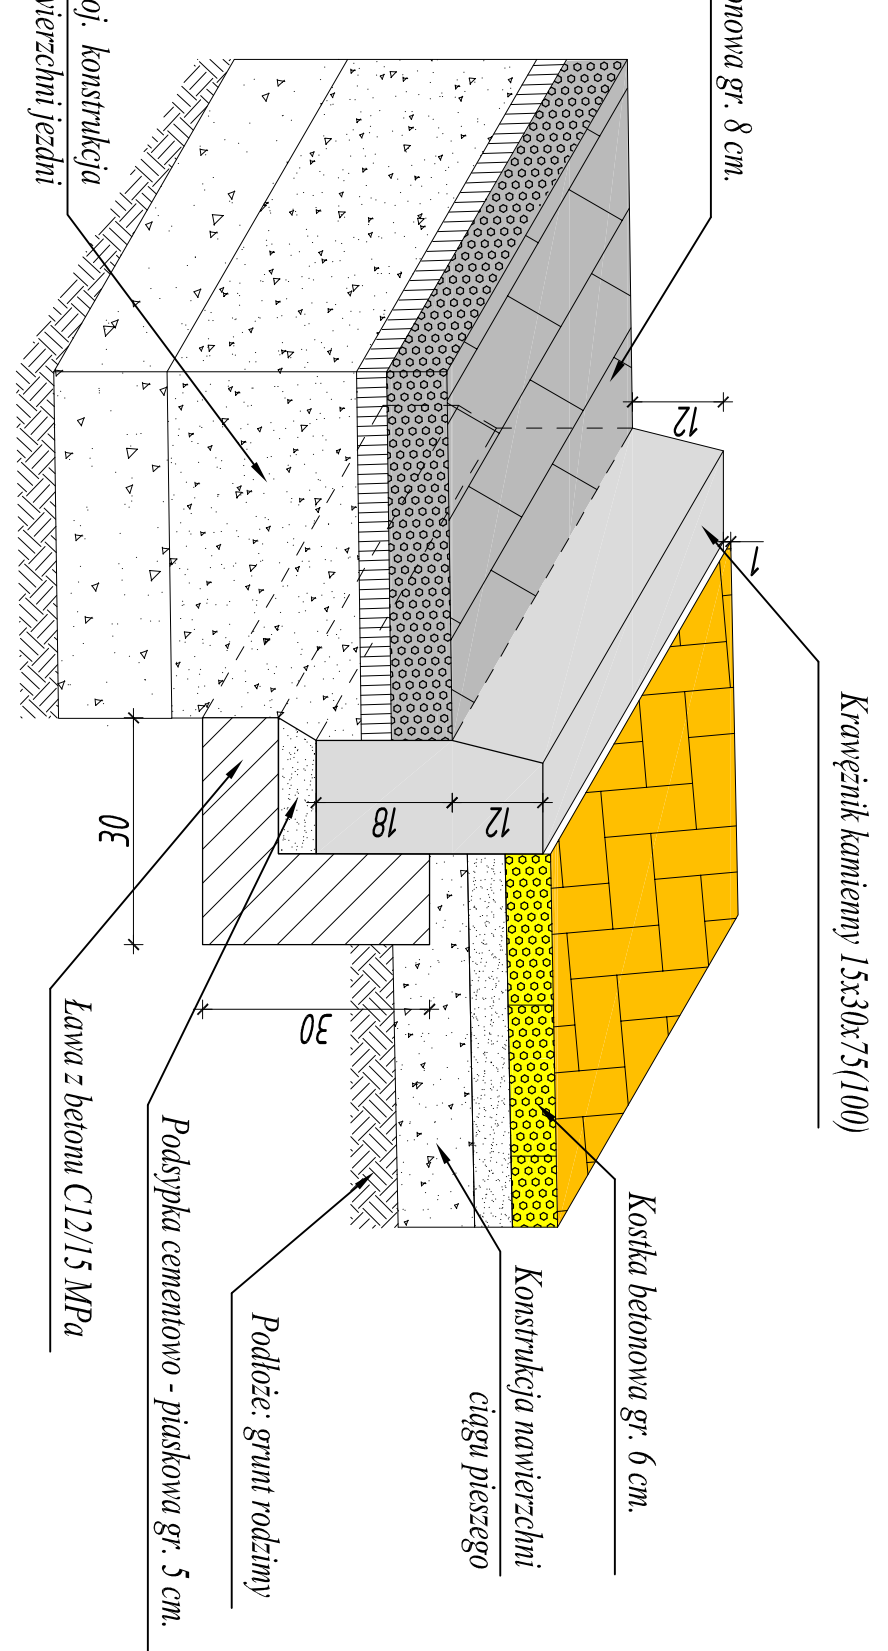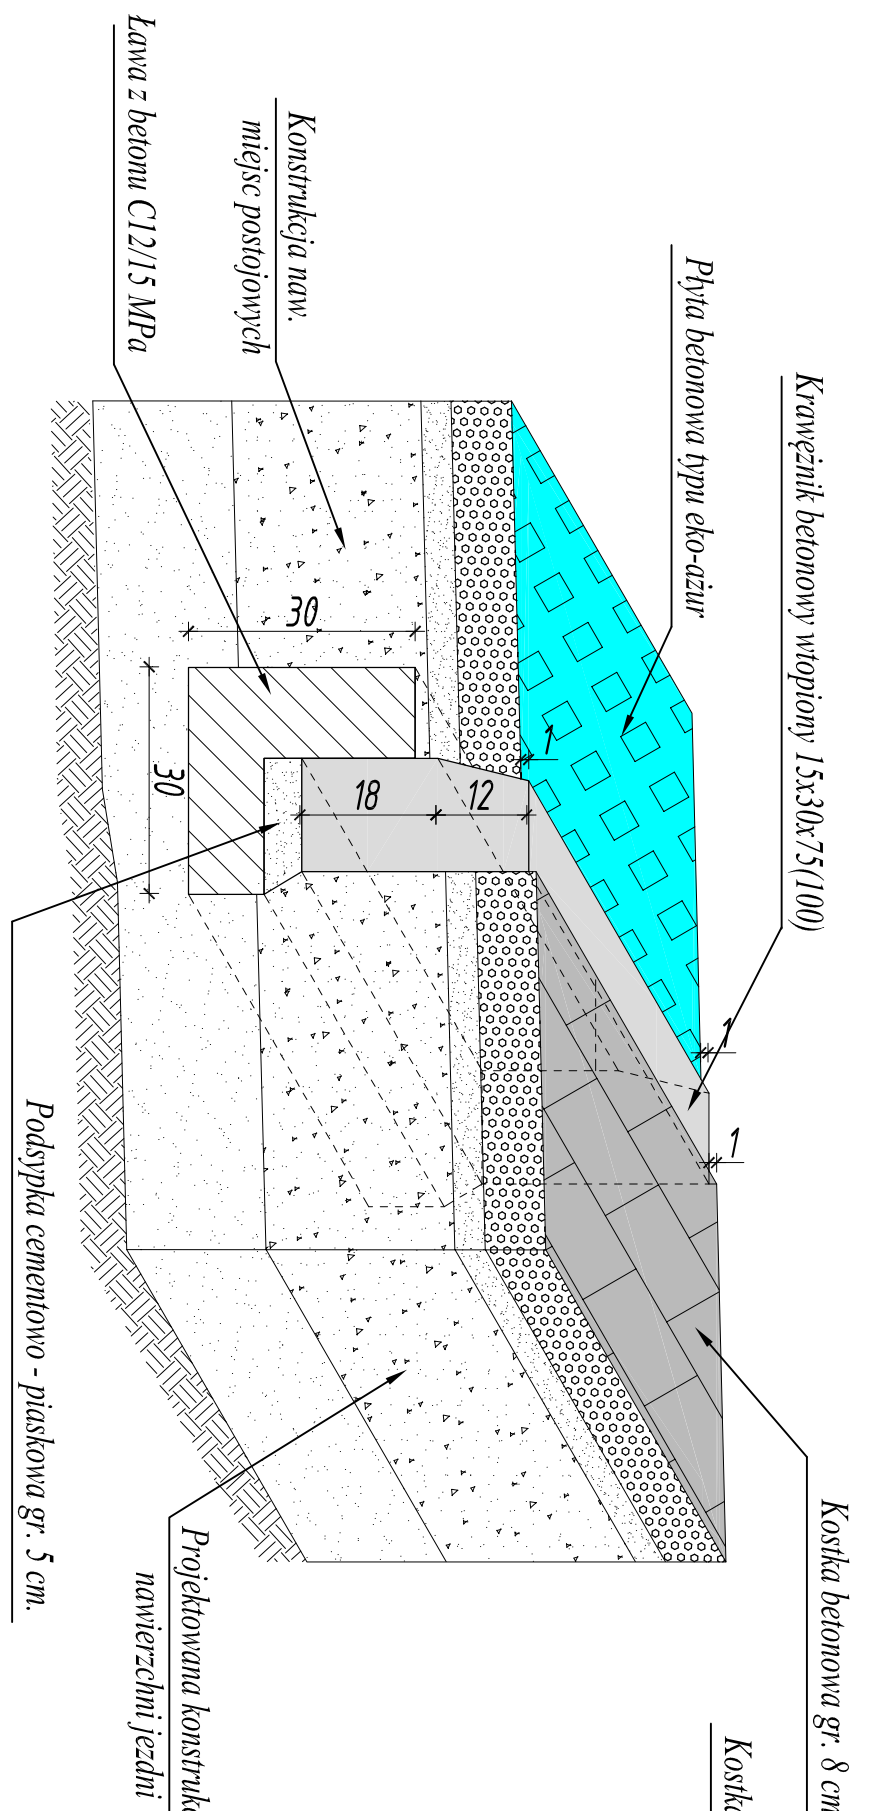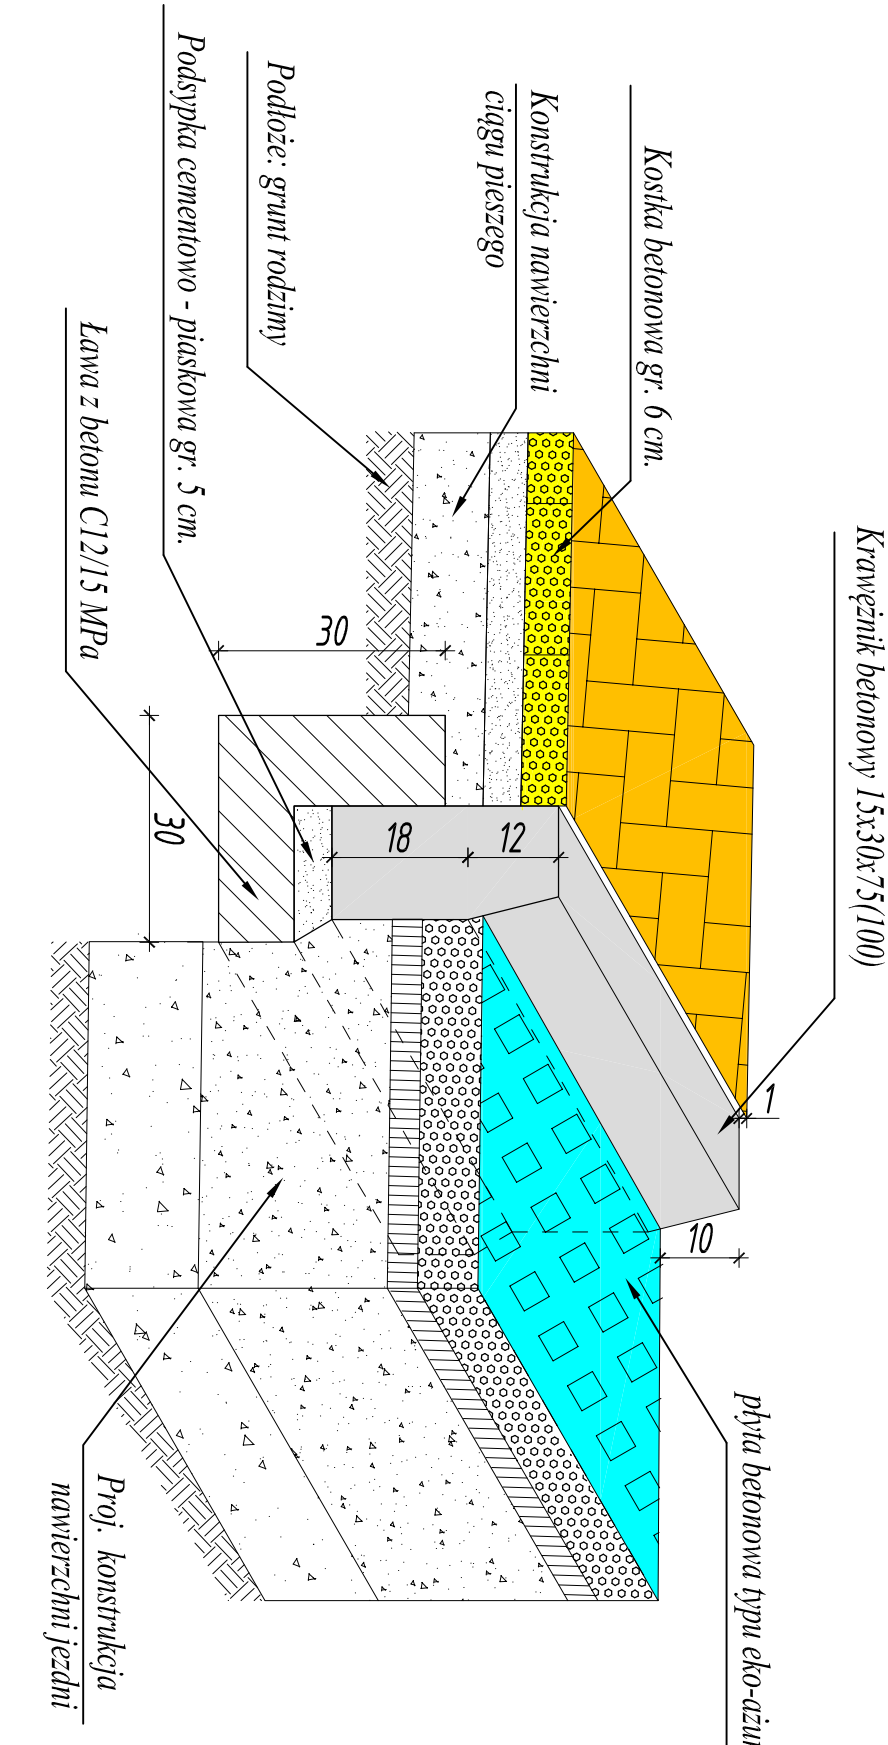

"TRAFFIC" PROJEKTOWA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW HACEJ GERS
07-410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWEKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-166-063, NIP 556-210-24-68, Regon 141928979



PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1

INWESTOR	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1
ADRES	MIĘSTO OSTROŁĘKA	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1	UL. KOSZARNA 1